


YUKA LIFT

Elektrikli vinç
Electric hoist

Elektrikli şaryolu vinç
Electric hoist trolley

Manuel şaryolu vinç
Electric hoist trolley

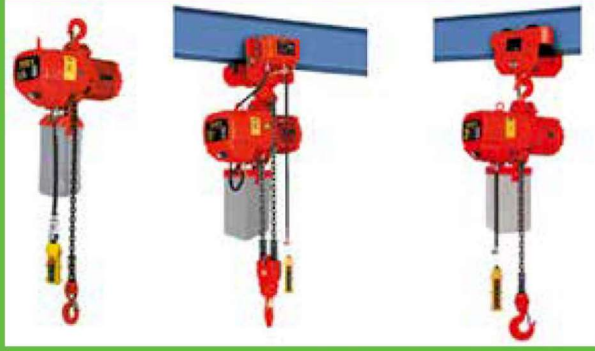

Kod / Code	Kapasite / Capacity (t)	Kod / Code	Donam / No.Of load chain
0.5	0.5	01	1
01	1	02	2
1.5	1.5	03	3
02	2	04	4
2.5	2.5	06	6
03	3	08	8
05	5	10	10
7.5	7.5		
10	10		
15	15		
20	20		
25	25		

Tek Hızlı Vinç Modelleri / Single Speed Crane Models

	EZV 0.5	EZV 1	EZV 1/2	EZV 1.5	EZV 2	EZV 2/2	EZV 2.5	EZV 3	EZV 3/2	EZV 3/3	EZV 5	
Model / Model												
Kapasite / Capacity	0.5	1	1	1.5	2	2	2.5	3	3	3	5	t
Kaldırma hızı / Lifting speed	7.2	6.8	3.6	8.8	6.6	3.4	5.6	5.6	3.3	2.2	2.8	m/min
Motor gücü / Motor power	1.1	1.5	1.1	3	3	1.5	3	3	3	1.5	3	kW
Dönme hızı / Rotation speed	1440											r / min
Dayanıklılık / Insulation grade	F seviye / F level											
Yürüyüş hızı / Travelling speed	Yavaş 11 - Hızlı 21 / Slow 11 - Fast 21											m/min
Güç kaynağı / Power supply	3 faz/phase 380 - 50											V/hz
Kontrol voltajı / Control voltage	24 / 36 / 48											V
Donam / NO. of load chain	1	1	2	1	1	2	1	1	2	3	2	
Zincir çapı / Spec. of load chain	Ø 6.3	Ø 7.1	Ø 6.3	Ø 10	Ø 10	Ø 7.1	Ø 11.2	Ø 11.2	Ø 10	Ø 7.1	Ø 11.2	mm
Profil aralığı / I-beam	75-125	75-178	75-178	82-178	82-178	82-178	100-178	100-178	100-178	100-178	112-178	mm
Ağırlık / Net weight	47	65	53	108	108	73	115	115	131	85	145	kg

MSRY Serisi - Manuel Şaryo | MSRY Series - Plain Trolley

	MSRY 1	MSRY 2	MSRY 3	MSRY 5	MSRY 10	Birim / Unit	
Model / Model							
Kapasite / Capacity	1000	2000	3000	5000	10000	kg	
Test yükü / Test load	1500	3000	4500	7500	15000	kg	
Profil aralığı / I Beam width	64 - 203	88 - 203	100 - 203	114 - 203	125 - 204	mm	
Ölçüler Dimension	A	195	229	276	317	382	mm
	B	210	245	285	330	402	mm
	C	30	35	40	45	60	mm
	D	35	45	50	60.5	85	mm
	E	260	285	295	302	333	mm
	F	34	28	32	32	32	mm
	G	190	203	203	203	204	mm
Ağırlık / Net weight	8.2	12.6	21.9	34.2	60.7	kg	
Paket ağırlığı / Packing weight	8.6	13.1	22.5	37.3	70.7	kg	



	MSRY 0.5	MSRY 1	MSRY 2	MSRY 3	MSRY 5	MSRY 10	Birim / Unit	
Model / Model								
Kapasite / Capacity	500	1000	2000	3000	5000	10000	kg	
Ayarlanabilir profil genişliği / Adjustable flange width	64 - 150	64 - 203	88 - 203	102 - 305	114 - 305	114 - 305	mm	
Ölçüler Dimension	A	248	322	335	363	383	410	mm
	B	216	260	300	345	395	455	mm
	C	195	239	286	336	393	500	mm
	D	110	135	161	185	220	280	mm
Min. Yarıçapı eğrisi / Min. Radius curve	900	1000	1097	1298	1399	1698	mm	
Ağırlık / Net weight	9,2	14,5	22,7	37,2	55,8	97,5	kg	

